


B-B METSZET M 1:100

JELMAGYARÁZAT ANYAGJELÖLÉSEK

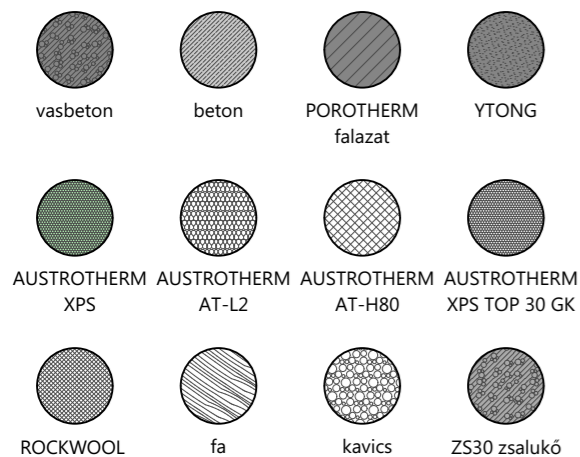

RÉTEGRENDEK

| | | |
|--|--|--------|
| R1 - PADLÓ (PINCE) | greslap burkolat+ragasztóhabarcs | 1 cm |
| | aljzatbeton | 6 cm |
| | PE fólia technológiai szigetelés | 1 rtg. |
| | AUSTROTHERM AT-N150 szigetelés | 12 cm |
| | VILLAS E-G 4 F/K talajnedvesség elleni szig. | 1 rtg. |
| | PORMEX RAPID kellősítés | |
| | monolit vasbeton lemez | 15 cm |
| | kavicságy | 20cm |
| | termett talaj | |
| R2 - PADLÓ (FÖLDSZINT, TETŐTÉR) | greslap burkolat+ragasztóhabarcs/ | |
| | lam.parketta+polifoam alátét | 1 cm |
| | aljzatbeton | 6 cm |
| | PE fólia technológiai szigetelés | 1 rtg. |
| | AUSTROTHERM AT-L2 lépéshang szigetelés | 6 cm |
| | monolit vasbeton födém | 20 cm |
| | glettelés, festés | |
| R3 - TERASZ | térburkoló kő | 6 cm |
| | cementhabarcs | 5 cm |
| | monolit vasbeton aljzat | 15 cm |
| | tömörített kavics feltöltés | 25 cm |
| | termett talaj | |

| | | |
|----------------------|--|--------|
| F1 - PINCEFAL | rétegsen tömörített földvísszatöltés v. | |
| | 4 mm vastag DELTA MS-DRAIN gyárilag geotextiliával | |
| | kasírozott dombornyomott felületelvágó lemez | 4 mm |
| | AUSTROTHERM XPS TOP 30 GK hőszigetelés | 15 cm |
| | VILLAS E-G 4 F/K talajnedvesség elleni szig. | 1 rtg. |
| | PORMEX RAPID kellősítés | |
| | ZS30 zsalukő pincefalazat | 30 cm |
| | belső vakolat | |

| | | |
|-----------------------|--|--------|
| F1* - PINCEFAL | ragasztott kő homlokzatsurkolat | |
| | AUSTROTHERM XPS TOP 30 GK hőszigetelés | 15 cm |
| | VILLAS E-G 4 F/K talajnedvesség elleni szig. | 1 rtg. |
| | PORMEX RAPID kellősítés | |
| | ZS30 zsalukő pincefalazat | 30 cm |
| | belső vakolat | |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------|
| F2 - HOMLOKZATI FAL | DRYVIT homlokzati vakolatrendszer | |
| | AUSTROTHERM AT-H80 hőszigetelés | 20 cm |
| | POROTHERM 30 N+F | 30 cm |
| | vakolat, glettelés, festés | 1 rtg. |

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------|
| F3 - BELSŐ FÓFAL | vakolat, glettelés, festés | |
| | POROTHERM 25 N+F / 25 AKU Z | 25 cm |
| | vakolat, glettelés, festés | |

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|
| F4 - BELSŐ VÁLASZFAL | vakolat, glettelés, festés | |
| | POROTHERM 10 N+F / 12 N+F | 10 cm/12 cm |
| | vakolat, glettelés, festés | |

| | | |
|---------------------|--|-------|
| T1 - TETŐTÉR | 2x5/15 fogópár, közte ROCKWOOL DELTAROCK | |
| | közetgyapot hőszigetelés | 15 cm |
| | 5/5 fenyő vázszerkezet, közte ROCKWOOL MULTIROCK | |
| | közetgyapot hőszigetelés | 5 cm |
| | 5/5 fenyő vázszerkezet, közte ROCKWOOL MULTIROCK | |
| | közetgyapot hőszigetelés | 5 cm |
| | párafékező fólia | 1 rtg |
| | tűzgátló gipszkarton | 2 rtg |
| | glettelés, festés | |

| | | |
|------------------|----------------------------|-------|
| T2 - TETŐ | tetőcserép | |
| | 3/5 tetőléc | 3 cm |
| | 5/5 ellenléc | 5 cm |
| | páraáteresztő alátét fólia | 1 rtg |
| | 10/15 szarufa | 15 cm |

| | | |
|------------------|--|-------|
| T3 - TETŐ | tetőcserép | |
| | 3/5 tetőléc | 3 cm |
| | 5/5 ellenléc | 5 cm |
| | páraáteresztő alátét fólia | 1 rtg |
| | 10/15 szarufa, közte ROCKWOOL DELTAROCK | |
| | közetgyapot hőszigetelés | 15 cm |
| | 5/5 fenyő vázszerkezet, közte ROCKWOOL MULTIROCK | |
| | közetgyapot hőszigetelés | 5 cm |
| | 5/5 fenyő vázszerkezet, közte ROCKWOOL MULTIROCK | |
| | közetgyapot hőszigetelés | 5 cm |
| | párafékező fólia | 1 rtg |
| | tűzgátló gipszkarton | 2 rtg |
| | glettelés, festés | |

MUNKAKÖZI TERV!!

